

深圳市港明光电科技有限公司

Shenzhen Gangming Opto Co., Ltd

LED

投光灯规格书

Flood Light Datasheet




PRODUCT NAME 产品名称	20W 投光灯
PRODUCT NO 产品型号	GM-TG20W-A


产品规格 (Product Spec) : GM-TG20W-A

电气特性 (Electrical Characteristics)		光学特性(Optical Properties)		
电源 Power Supply	Normal / MEAN WELL	光源 LED Type	晶元 (Epistar) 普瑞 (Bridgelux)	
输入电压 Input Voltage	AC85-265V /50-60Hz	光源数量 LED Q'ty	1 pcs	
额定功率 Rated Power	20W	流明值 Lumen	1700-1900 lm	
功率因素 Power Factor	0.95	显色指数 CRI	≥ 75 Ra	
防护等级 Waterproof	IP65	发光角度 Beam Angle	120°	
使用寿命 Life Time	≥ 50000H	色温 CCT	warm white	2800-3000K
				3000-3200K
			Natural white	4000-4500K
			Pure white	5000-5500K
			6000-6500K	
产品材质 (Product Material)				
电源线 Power Wire	外壳材质 Body material		电气安全等级 Electronic safety grade	
3*0.75mm² 0.5M 橡胶线 (Rubber cable L=0.5M)	铝 + 钢化玻璃 Aluminum + Toughened glass		I 类 (class)	
工作温度 Working Temperature		-30~+60℃		
LED 结温 LED Junction Temperature		≤80℃		
安全要求 Security Requirement		CE		
环保指令 Environmental Directives		ROHS		
产品尺寸 Product Dimension		L185*W135*H100 mm		
净重 N.W.		1.2 KG		

灯具照度 (Lamp illumination) :

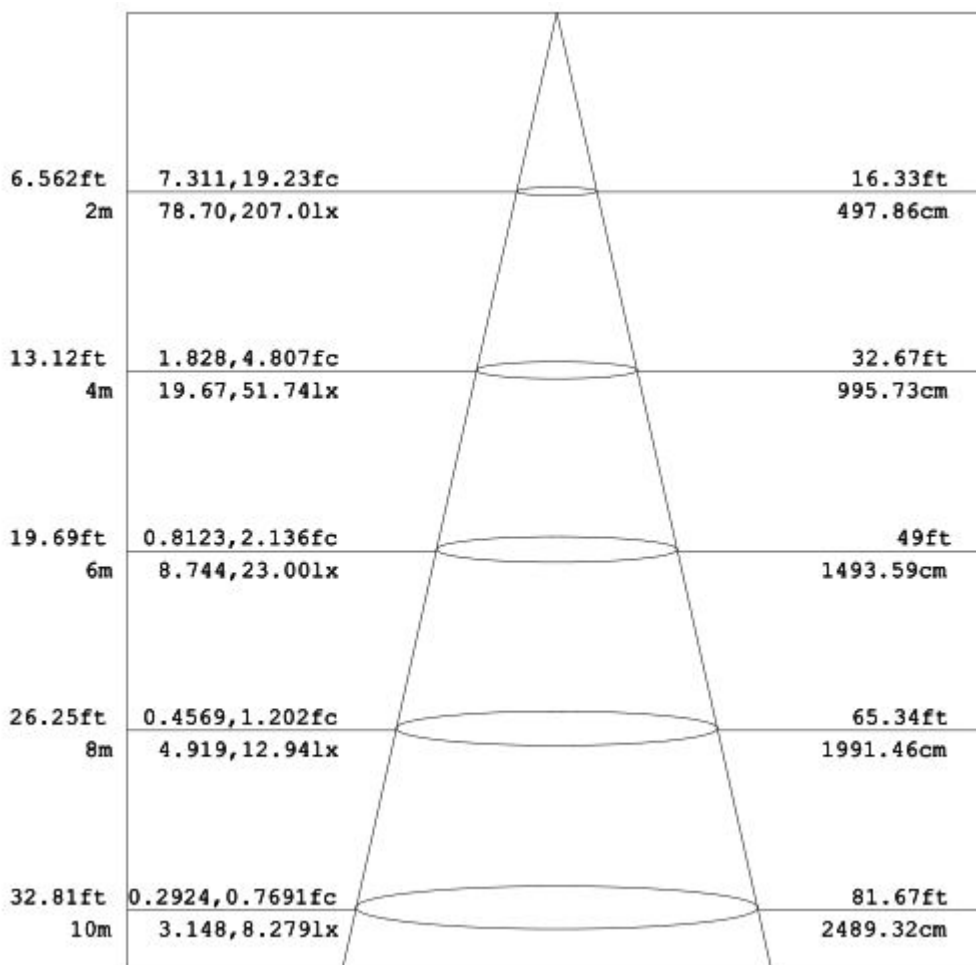

灯具尺寸 (Lamp Size) :

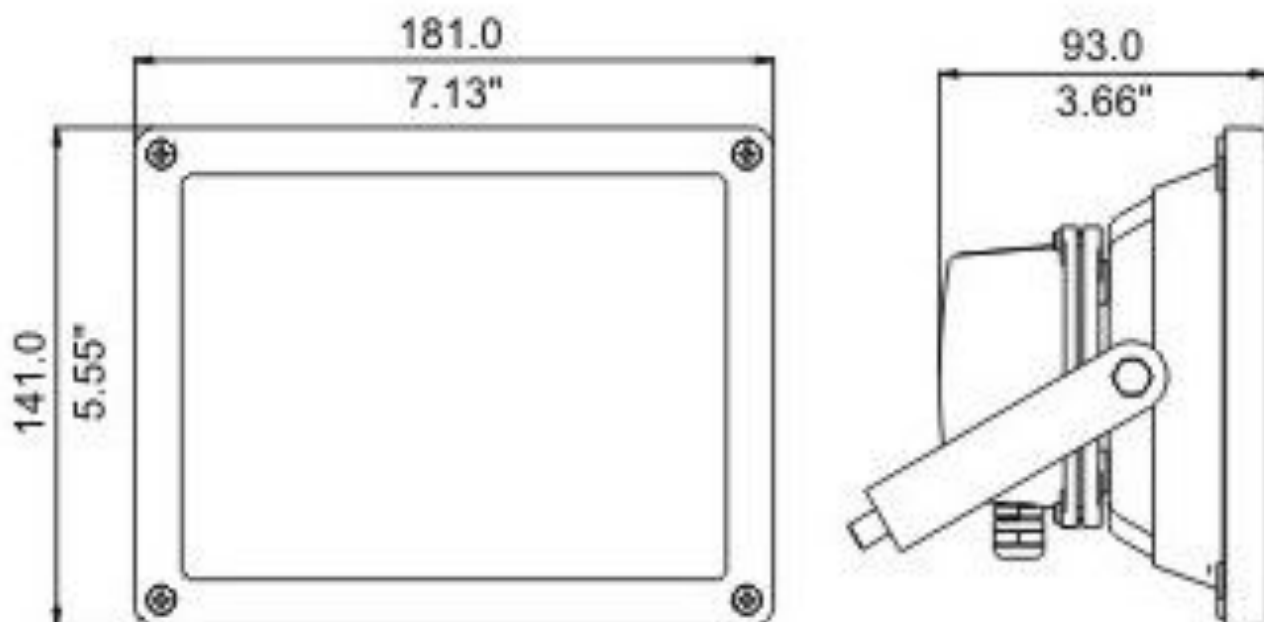

包装 (Package) :

外箱尺寸 (Packing Box) : L48*W43*H43 CM

材质 Material : K=K

装箱数量 (QTY) : 18 PCS/CTN

重量 (G.W) : 23 KG



Shenzhen Gangming Opto Co., Ltd

12F, An Tai He Industrial Building, No.2 Fu Rong Seven Street, Fu Rong Industrial Park,
Xin Qiao Village, Sha Jing Town, Bao'an District, Shenzhen, 518104 PRC
+86 755 86165377 www.ledgm.com Postcode 518104