


DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH NAGEMAAKT, HERDRUKT, OVERGEMAAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS DE TERUGZENDING VERPLICHT.

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

BS, A , 200014, 001, 02

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	C'K'D'
01	20-11-95	CONVERSION ME10	NIETVELT	
02	30-05-02	BEC 9.3583	LEENAERT	

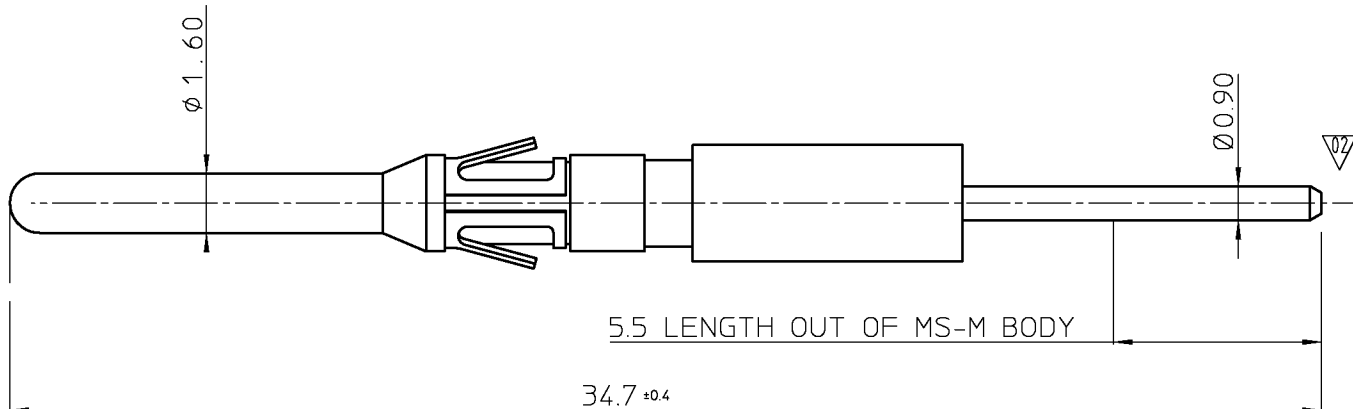

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- CURRENT RATING : 7.5 A MAX.
- CONTACT RESISTANCE : ≤ 3 mΩ
- CONTACT RETENTION IN INSERT : 110 N MIN.

CONTACTS SUITABLE FOR :

- MS-M
 - UT-BANTAM
 - METALOK BANTAM
 - SMS QIKMATE
- EXTRACTION TOOL : RX20-25GE1

MATERIAL

- CONTACT BODY :
 MATERIAL : BRASS
 *PLATING : K : 0.4 μ MIN. GOLD ALL-OVER, OVER 2 μ NICKEL MIN. ALL-OVER
 J : GOLD FLASH ALL-OVER, OVER 2 μ NICKEL MIN. ALL-OVER
 T : 5 μ TIN ALL-OVER, OVER 2 μ NICKEL MIN. ALL-OVER
- RETAINING SPRING :
 MATERIAL : BERYLLIUM COPPER

GEN. ST.	01	02	03	04	05	06	07	08	0D	50	60	70	80	90																	
INT. ST.	10	11	12	13	14	18	20	31	32	33	34	38	39	40	42	43	44	45	46	48	56	70	72	73	75	76	81	82	83	84	88

1DEC ±0,2 1DEC 2DEC ±0,1 2DEC ANGLES ±1° HOEKEN	APPR.	DATE	SIGN.	MS HYFEN MALE DIP SOLDER CONTACT .0625 CAT. No. RM20M12E8*
	DRAFT	26-12-84	E. CREELLE	
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS OR REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.	PROD. MGR.	14-01-85	G.D.K.	SOURIAU Route Nationale 23 72470 CHAMPAGNE
	PR. ENG. MGR.	29-01-85	J.P.L.	
	PR. MGT. MGR.			
ALL DIMENSIONS IN MM ALLE AFMETINGEN IN MM	REFERENCES / REFERENTIES			SCALE BS, A , 200014, 001, 02 DRAWING NR. CUSTOMER DRAWING