

RAFIX 22 QR, mushroom pushbutton 40 mm, round collar, momentary contact function, frontring Metal



fields of application

- Measurement-control-regulation
- Electrical engineering
- Mechanical and system engineering
- Vehicle construction

special features

- Opaker Pilz, nicht beleuchtbar
- Pilz-Durchmesser 40 mm
- Designanpassungen durch verschiedene Frontring-Farben
- Fest angespritzte Bunddichtung, kann beim Einbau nicht verdrehen und nicht verloren werden.
- 1-Personen-Montage: das Element wird von der Dichtung in der Einbauöffnung festgeklemmt und kann dann von hinten verschraubt werden.
- Robust – auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet
- Schutzgrad: IP 65 frontseitig
- Einbaudurchmesser 22,3 mm
- Separate Schaltelemente erforderlich
- Enge Anreihung der Betätiger möglich (min. 30 x 50 mm), da Verdrahtung axial von hinten
- Schaltelemente mit Silberkontakten (max. 400 V) oder Goldkontakten (max. 35 V / 100 mA)
- Anschlussarten Schaltelemente: Käfigzugfeder, Schraubanschluss oder Steckanschluss



description

RAFIX Befehlsgeräte sind modulare Einheiten bestehend aus mehreren Teilen, Bei der RAFIX 22 QR Familie bestehen sie immer aus Betätigungselement, Kupplung und Schaltelement, bzw. aus Leuchtvorsatz, Kupplung und Lampenfassung. Zur Montage werden erst die Schaltelemente und Lampenfassungen in die Kupplung eingerastet. Dann wird diese Einheit auf das Betätigungselement oder die Meldeleuchte augerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden.

Betätigungselemente (wie Drucktaster oder Not-Halt-Betätiger) besitzen die angegebene Taktilität und Funktion nur in Zusammenbau mit den jeweils geeigneten Schaltelementen. Für beleuchtbare Betätiger und Leuchtvorsätzen bitte als mittleres Element in der Kupplung eine Lampenfassung / LED-Element verwenden..

Bei RAFIX 22QR Betätigungselementen können Sie zwischen zwei Bundformen wählen: rund und quadratisch. Der Einbaudurchmesser ist gemäß dem Standard 22,3 mm. Die Verdrehschutz Nase kann bei Bedarf einfach mit einem Schraubendreher entfernt werden.

technical data

> general

Color of mushroom	red
Front ring color	Metal
Collar shape	round
Operating temperature, min.	-25 °C
Storage temperature, min.	-40 °C
Operating temperature, max.	70 °C
Storage temperature, max.	80 °C
illuminated	No
Packaging	Box
Packaging unit	5 pcs.
net weight	20.8 g
Operating life	1,000,000 cycles
B10	1,300,000 cycles
B10d	2,600,000 cycles
Degree of protection, front side, according to DIN EN 60529	IP65
Environment resistance	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-33 IEC 60068-2-78
MOQ order	10 pcs.
RoHS compliant	Yes
REACH compliant	Yes

direct links

> [RAFI eCatalog](#)

> mounting diameters

Mounting hole	22.3 mm
Mounting depth	56.4 mm


Installation height	20.1 mm
Grid, min.	50 x 30 mm
Outside dimension, length	29.8 mm
Outside dimension, width	29.8 mm
Outside dimension, height	43 mm
Collar dimension	ø 29,8 mm

> mechanical data


Actuation function	momentary contact function
Operating force, max.	100 N
Operating force, min.	5 N
Fixing	Threaded ring
Threaded ring torque, max.	1.2 Nm

drawings

Dimensioned drawing

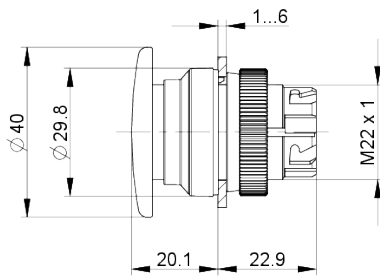

Dimensioned drawing

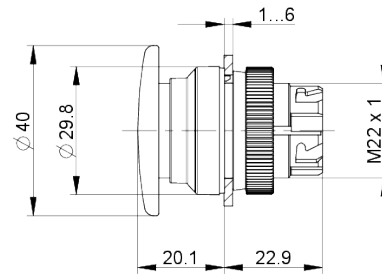

System drawing

